

Applicable MIL-STD-810C/D/E/F

| Applicable MIL-STD | 810C<br>Méthode Procédure | 810D<br>Méthode Procédure | 810E<br>Méthode Procédure | 810F<br>Méthode Procédure |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Basse Pression     | 500.1 1                   | 500.2 1,2                 | 500.3 1,2                 | 500.4 1                   |
| Haute Température  | 501.1 1,2                 | 501.2 1,2                 | 501.3 1,2                 | 501.4 1,2                 |
| Basse Température  | 502.1 1                   | 502.2 1,2                 | 502.3 1,2                 | 502.4 1,2                 |
| Température Choc   | 503.1 1                   | 503.2 1                   | 503.3 1                   | 503.4 1                   |
| Radiation Solaire  | 505.1 1                   | 505.2 1                   | 505.3 1                   | 505.4 1,2                 |
| Pluie              | 506.1 2                   | 506.2 2                   | 506.3 1,2                 | 506.4 1,2                 |
| Humidité           | 507.1 2                   | 507.2 2,3                 | 507.3 2,3                 | 507.4 1                   |
| Brouillard Salé    | 509.1 1                   | 509.2 1                   | 509.3 1                   | 509.4 1                   |
| Poussière          | 510.1 1                   | 510.2 1                   | 510.3 1                   | 510.4 1                   |
| Vibration          | 514.2 8,10                | 514.3 1                   | 514.4 1                   | 514.5 1                   |
| Choc               | 516.2 1,2,5               | 516.3 1,4                 | 516.4 1,4                 | 516.5 1,4                 |

Général

|                                                    |                           |                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Bande de fréquence(MHz)                            | VHF: 146-174 UHF: 440-470 |                   |
| Nombre de canaux                                   | 16                        |                   |
| Espacement des canaux(KHz)                         | 25 /12.5                  |                   |
| Tension d'opération(V)                             | 7.5                       |                   |
| Alimentation                                       | 1100                      |                   |
| Autonomie (5-5-90 Duty Cycle)                      | 1100mAh Ni-MH batterie    | Environ 8 heures  |
|                                                    | 1500mAh Ni-MH batterie    | Environ 10 heures |
|                                                    | 1800mAh Ni-MH batterie    | Environ 12 heures |
| Erreur de fréquence(ppm)                           | ±2.5                      |                   |
| Température d'opération(°C)                        | -30~+60                   |                   |
| Impédance antenne(Ω)                               | 50                        |                   |
| Dimensions (H×L×E)(avec batterie,sans antenne)(mm) | 125×58×35                 |                   |
| Poids avec batterie(g)                             | 383                       |                   |

Emetteur

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Puissance de sortie         | 5W (VHF) 4W (UHF)       |
| Modulation                  | 16KΦF3E/8KΦF3E          |
| Rayonnements et harmoniques | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
| Bruits FM                   | 40/35dB                 |
| Distorsion harmonique       | ≤5 %                    |

Toutes les spécifications sont examinées selon TIA/EIA-603. Toutes ces caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis ni obligation.

Récepteur

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Sensibilité                     | 0.25/0.28 μV |
| Sélectivité du canal adjacent   | 60/55dB      |
| Taux de rejet d'intermodulation | 60dB         |
| Rejet de réponse                | 60dB         |
| S/N                             | 45/40dB      |
| Puissance de sortie audio       | 500mW        |
| Distorsion audio                | ≤5%          |

Votre distributeur local

# TC-265/365

Radio  
professionnelle



- Répond aux normes MIL-STD-810 C/D/E/F et IP54
- CTCSS / CDCSS
- Encodeur & décodeur 2-Tons / 5-Tons sélectifs
- Espacement de canaux programmables



La conception ergonomique de la série TC-265/365 offre une qualité audio supérieure, une fonctionnalité puissante et une grande performance d'imperméabilité.

# TC-265/365

*Radio Professionnelle*

## Avantages

Répond aux normes MIL-STD-810 C/D/E/F et IP54  
CDCSS/CTCSS

Cette fonction sépare les groupes de conversation de sorte que les utilisateurs puissent simplement entendre les appels de leur propre groupe.

Encodeur et décodeur 2-Tons/5-Tons sélectifs

L'encodeur et le décodeur 2 tons/ 5 tons sont programmables par canal. Un message entrant est signalé par une alerte visuelle et sonore.



### Espacement de canaux programmable 12.5kHz / 25kHz

Les espacements de canaux permettent un changement facile de canal sans acheter de nouvelles radios.



### Balayage de canal prioritaire

Cette fonction permet de balayer des canaux identifiés tout en balayant plus souvent vos canaux les plus importants.

### Fonction moniteur

Cette fonction permet de surveiller les canaux activés.

### Verrouillage de canal occupé

Cette fonction permet de désactiver une émission si un autre groupe utilise déjà ce canal. Un signal d'occupé sera entendu une fois presser le bouton PTT.

## Avantages

### Limitation de la durée de communication

Cette fonction permet de limiter le temps d'émission pour éviter d'occuper le canal trop longtemps.

### Economie de batterie

Le portatif se met en mode veille pour économiser la batterie afin de garder une puissance maximale. Le fait de faire pression sur une touche ou la réception d'un signal réactive le portatif en mode normal.

### Alerte batterie faible

Une alarme et un affichage visuel se déclenchent lorsque la batterie est faible.

### Programmation par ordinateur

Vous pouvez programmer des fonctions personnalisées sur la radio pour chaque utilisateur.

### Câble de clonage

Vous pouvez dupliquer facilement une programmation entre deux portatifs.

### Amplificateur de puissance de MOSFET


L'amplificateur aide à offrir une plus grande puissance pour une meilleure efficacité.

### Horloge de déplacement de la fréquence

Elimine l'interférence de la fréquence principale.

### Niveau squelch

Vous pouvez sélectionner le niveau de squelch selon les différents environnements pour minimiser les interférences venant de signaux indésirables ou pour aider à entendre les signaux trop faibles.

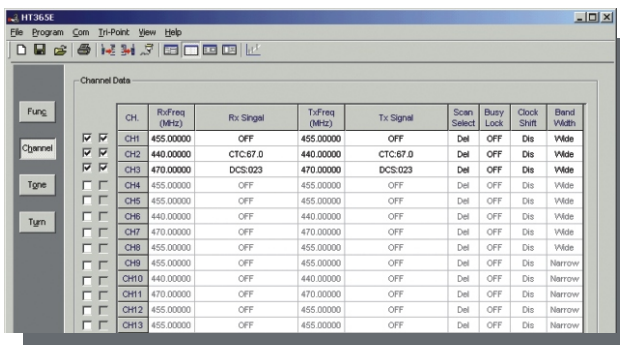

## Applications

- Hôtel et Résidence hôtelière
- Chemin de fer
- Gestion des biens et matériels
- Construction
- Industries et fabrication
- Sécurité publique
- Logistique et Distribution

## Accessoires

|                       |                                        |                       |            |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------|
| Accessoires standards | Batterie Ni-MH (1100mAh) BH1102        | Clip de ceinture BC09 | Antenne    |
|                       | Chargeur rapide(batterie Ni-MH)CH10N02 | Dragonne RO05         | Adaptateur |

### Accessoires optionnels

Batterie Ni-MH (1500mAh) BH1502

Batterie Ni-MH (1800mAh) BH1802

Six-unit adaptateur PS7001

Chargeur multiple (batterie Ni-MH) MCN01

Adaptateur véhicule CHV09

Câble de programmation (port USB) PC27

Câble de programmation (port COM) PC23  
Kit de programmation universel PC08

Ecouteur tour d'oreille avec microphone et PTT EHK03

Ecouteur tour d'oreille avec microphone et PTT EHK04

Ecouteur d'oreille discret et léger avec PTT ECK02

Ecouteur d'oreille discret et léger avec PTT ECK03

Micro HP déporté SM08K1

Housse cuir LCBN54

Oreillette avec microphone PTT ESK03

Oreillette avec microphone PTT & tube transparent acoustique EAK03