

Spécifications

| Général                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Gamme de Fréquences                                         | 446,00625 MHz-446,09375 MHz |
| Nombre de Canaux                                            | 16                          |
| Espacement des Canaux                                       | 12,5KHz                     |
| Tension de Fonctionnement                                   | 7,4V                        |
| Batterie Standard                                           | 1650mAh (Li-Ion)            |
| Durée de Vie de la Batterie (Cycle d'utilisation de 5-5-90) | Jusqu'à 24 heures           |
| Stabilité de la Fréquence                                   | ± 2,5 ppm                   |
| Température de Fonctionnement                               | -25 ℃ ~ +60 ℃               |
| Impédance de l'Antenne                                      | 50 Ω                        |
| Dimensions (LxIxH) (avec batterie standard, sans antenne)   | 113x54x35mm                 |
| Poids (avec antenne et batterie standard)                   | 270g                        |


| Émetteur                 |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Puissance de Sortie RF   | 0,5W                            |
| Modulation               | 8K Φ F3E                        |
| Parasites et Harmoniques | ≤-36dBm (<1GHz) ≤-30dBm (>1GHz) |
| Bruit FM                 | ≤ -38dB                         |
| Distorsion Audio         | ≤ 5%                            |

Toutes les spécifications sont testées selon les normes ETSI EN 300 296 et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis en raison de leur développement continu.


| Récepteur                          |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sensibilité                        | ≤ 0,282 μ V                                |
| Sélectivité                        | ≥ 60dB                                     |
| Intermodulation                    | ≥ 60dB                                     |
| Rejet de Réponse Parasite          | ≥ 70dB                                     |
| Rapport Signal/Bruit               | ≥ 40dB                                     |
| Puissance de Sortie Audio Nominale | 800 mW (Impédance du haut-parleur: 16 ohm) |
| Distorsion Audio Nominale          | ≤ 5% (0,8W)                                |

TC-466S

Radio Professionnelle  
sans Licence

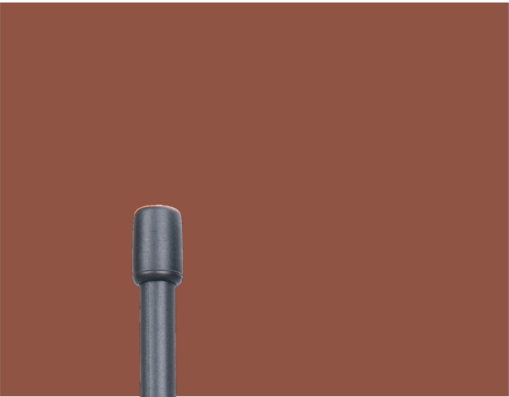

- Radio sans licence
- Poids plume et conception robuste
- Meilleure durée de vie de la batterie
- Qualité vocale améliorée

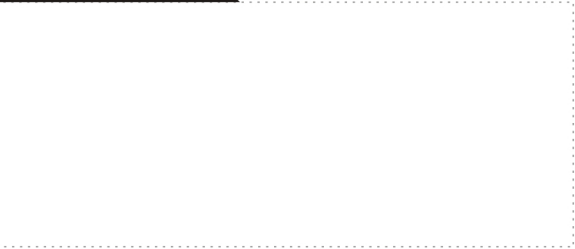



Comblant des technologies analogiques de pointe et une conception centrée sur l'utilisateur, le TC-446S avantage votre productivité et l'efficacité de votre gestion. Grâce à son design compact et son châssis léger, cette radio robuste est une solution idéale pour la gestion dans des installations, dans l'hébergement, la fabrication, la distribution, l'éducation et la construction. De plus, le TC-446S fournit jusqu'à 24 heures de batterie pour garantir une performance de longue durée et plus de commodité. Prix abordable et performance remarquable - le TC-446S mérite votre confiance.

# TC-446S

## Principales caractéristiques

### Radio sans licence

Grâce au TC-446S, vous pouvez facilement profiter de communications sans frais.

### Poids plume et conception robuste

Le TC-446S possède une coque légère mais exceptionnellement robuste, ce qui lui permet d'être transportée partout facilement et de survivre à des conditions d'utilisation difficiles.

### Meilleure durée de vie de la batterie

Le TC-446S est équipée d'une batterie 1650 mAh qui vous permet d'émettre et de recevoir, sur la base 5-5-90, jusqu'à 24 heures de suite.

### Qualité vocale améliorée

Le TC-446S utilise des technologie vocales avancées pour améliorer la qualité du son pendant vos communications.

## Radio Professionnelle sans Licence

## Applications Recommandées

- Infrastructures
  - Hôtellerie
  - Production
- Distribution
  - Éducation
  - Construction

## Fonctions principales

VOX (Voice Operated Transmit) -  
émission commandée par la voix

Témoin de charge de la batterie

Surveillance

CTCSS/CDCSS et élimination du bruit de fond

Balayage

Économie de la batterie

Alerte de batterie faible

Verrouillage de canal occupé

Temporisation (TOT - Time-out Timer)

Programmable par PC

Clonage par câble

Deux niveaux de Squelch (silencieux)  
sélectionnables



## Accessoires standard



Batterie Li-ion (1650mAh)  
BL1719



Chargeur à débit rapide  
(pour batterie Li-ion)  
CH10L19



Adaptateur secteur  
PS1018



Clip ceinture  
BC12



Dragonne  
RO03